

エレベースイング

「使える収納」でスペースを有効活用できる昇降収納



POINT 01

優れた収納力

最大15 kg(上下棚7.5 kgずつ)まで収納できます。収納重量にあわせて補助力を調節でき、軽い力で棚を降ろせます。



POINT 02

2タイプの設置方法

既存のキャビネット内に後付けすることができます。また、壁や店舗什器に直接取り付けられるタイプもございます。



POINT 03

多様な設置シーン

収納スペースを増やしたい場所に設置できます。

(設置例)

- ・キッチンの吊り戸棚
- ・洗面スペース
- ・ウォークインクローゼット
- ・店舗のバックヤード



設置条件

- キャビネットの背板・側板がフラッシュ構造の場合は、取り付けできません。
- キャビネットの壁面強度をご確認ください。壁面桟30mm以上が必要です。
- 取り付け前に、キャビネットが壁に確実に取り付けられていることを確認してください。

仕様情報

【仕様】

種類	間口 900mm	間口 750mm	間口 600mm
昇降ストローク	前後方向 425mm／上下方向 500mm		
最大積載量	上棚 7.5kg／下棚 7.5kg		
本体質量	10kg	9kg	8kg
本体サイズ	幅	868mm	718mm
	奥行	299mm	
	高さ	562mm	

(主な素材)

機構部 : スチール(カチオン電着塗装およびメッキ)
アーム部 : スチール(カチオン電着塗装およびメッキ)
収納ラック側板: ABS樹脂
収納ラック棚板: スチール(塗装鋼板)
安全ガード: スチール(ポリエチレンコーティング)
取っ手 : スチールパイプ(ポリプロピレンコーティング)


【価格】

	間口 900mm	間口 750mm	間口 600mm
参考価格(税抜)	29,980円	27,980円	25,980円

キャビネット取付タイプに関する記述です。壁取付タイプについてはお問合せください。

製品寸法図

【製品の納まり寸法(mm)】

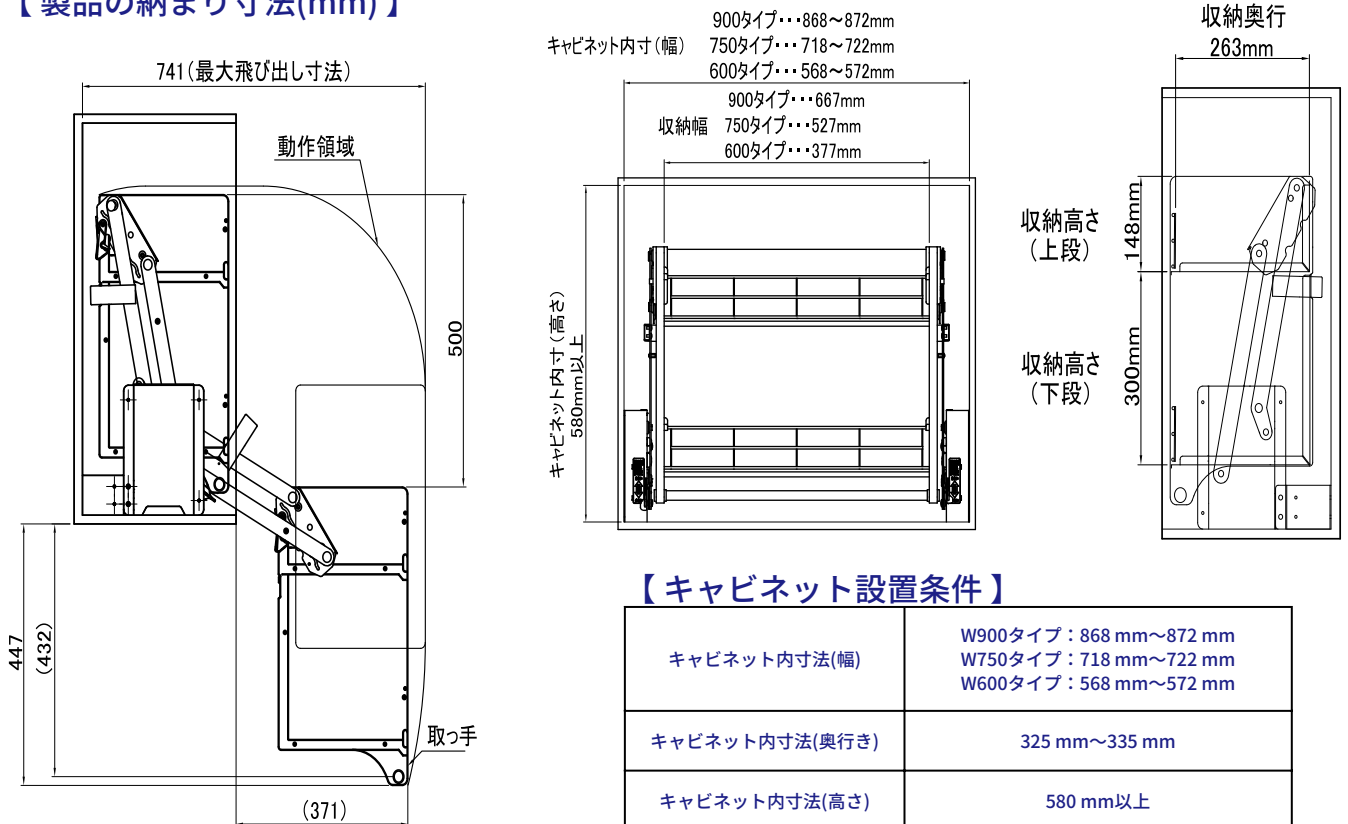

【キャビネット設置条件】

キャビネット内寸法(幅)	W900タイプ: 868 mm~872 mm W750タイプ: 718 mm~722 mm W600タイプ: 568 mm~572 mm
キャビネット内寸法(奥行き)	325 mm~335 mm
キャビネット内寸法(高さ)	580 mm以上
キャビネット背板・側板厚み	15 mm以上

取付・取扱説明書はこちらから→



製品動画はこちらから→

