

エレベスイング

「使える収納」でスペースを有効活用できるダウンキャビネット



POINT 01

軽い力で操作可能

バネの力で「力が要らない収納」。積載量によって、バネの反力を調整でき、**最大積載量である15kg**（2段棚タイプ・上下段合計）を積載しても、軽く操作することが可能です。



POINT 02

降ろす時に安心！ 安全ガード付き

降ろす時に積載物がすべり落ちないように、安全ガードを取付。物を取り出すときは、安全ガードを上上げるだけでOK。安心して操作できます。



POINT 03

2タイプの設置方法

既存のキャビネット内に後付けすることができます。また、壁や店舗什器に直接取り付けられるタイプもございます。



※本製品は設置工事が必要です。個人のお客様は、施工店にご相談いただくことをおすすめします。

設置条件

- キャビネットの背板・側板がフラッシュ構造の場合は、取り付けできません。
- キャビネットの壁面強度をご確認ください。壁面積30mm以上必要です。
- 取り付け前に、キャビネットが壁に確実に取り付けられていることを確認してください。

仕様情報

【仕様】

種類	間口 900mm	間口 750mm	間口 600mm
昇降ストローク	前後方向 425mm／上下方向 500mm		
最大積載量	上棚 7.5kg／下棚 7.5kg		
本体質量	10kg	9kg	8kg
本体サイズ	幅	868mm	718mm
	奥行	299mm	
	高さ	562mm	

(主な素材)

機構部 : スチール(カチオン電着塗装およびメッキ)
 アーム部 : スチール(カチオン電着塗装およびメッキ)
 収納ラック側板: ABS樹脂
 収納ラック棚板: スチール(塗装鋼板)
 安全ガード: スチール(ポリエチレンコーティング)
 取っ手 : スチールパイプ(ポリプロピレンコーティング)


【参考価格】

	間口 900mm	間口 750mm	間口 600mm
参考価格 (税抜)	27,980 円	26,480 円	24,730 円

キャビネット取付タイプに関する記述です。
 壁取付タイプについては別途お問合せください。

製品寸法図

【製品の納まり寸法(mm)】

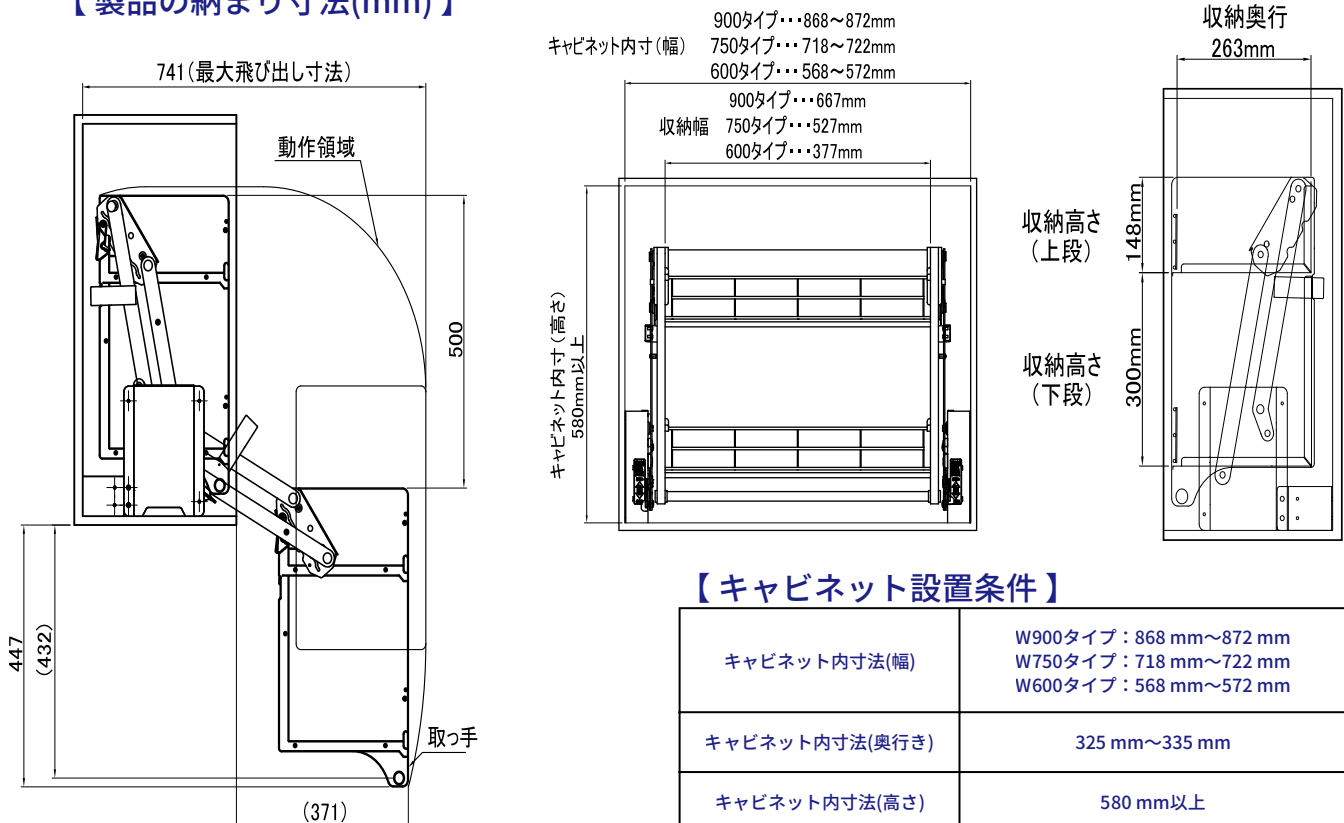

【キャビネット設置条件】

キャビネット内寸法(幅)	W900タイプ: 868 mm~872 mm W750タイプ: 718 mm~722 mm W600タイプ: 568 mm~572 mm
キャビネット内寸法(奥行き)	325 mm~335 mm
キャビネット内寸法(高さ)	580 mm以上
キャビネット背板・側板厚み	15 mm以上

